


Slip-on flanges 150 lb/sq. in.

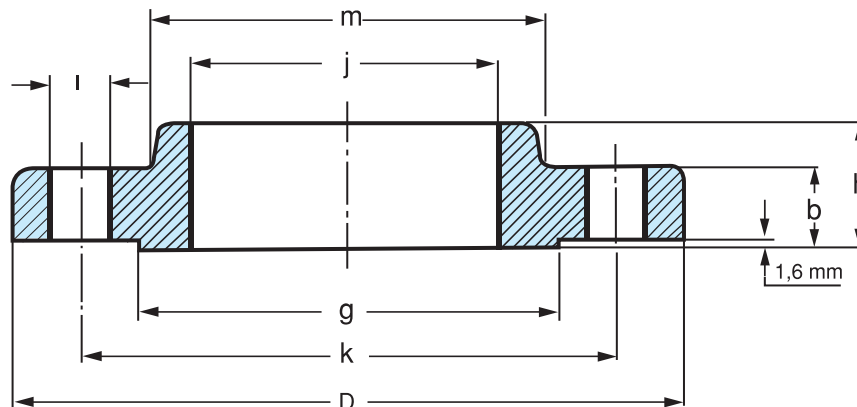

ASME B 16.5

Dimensions are in millimeters.

Ø	D	b	g	m	j	h	k	HOLES	l	Kg.
1/2"	88,9	11,1	35,0	30,2	22,3	15,9	60,3	4	15,9	0,40
3/4"	98,4	12,7	42,9	38,1	27,7	15,9	69,8	4	15,9	0,70
1"	107,9	14,3	50,8	49,2	34,5	17,5	79,4	4	15,9	0,80
1 1/4"	117,5	15,9	63,5	58,8	43,2	20,6	88,9	4	15,9	1,10
1 1/2"	127,0	17,5	73,0	65,1	49,5	22,2	98,4	4	15,9	1,40
2"	152,4	19,0	92,0	77,8	62,0	25,4	120,6	4	19,0	2,20
2 1/2"	177,8	22,2	104,7	90,5	74,7	28,6	139,7	4	19,0	3,60
3"	190,5	23,8	127,0	107,9	90,7	30,2	152,4	4	19,0	4,10
3 1/2"	215,9	23,8	139,7	122,2	103,4	31,8	177,8	8	19,0	4,80
4"	228,6	23,8	157,2	134,9	116,1	33,3	190,5	8	19,0	5,60
5"	254,0	23,8	185,7	163,6	143,8	36,5	215,9	8	22,2	6,30
6"	279,4	25,4	215,9	192,1	170,7	39,7	241,3	8	22,2	7,50
8"	342,9	28,6	269,8	246,1	221,5	44,4	298,4	8	22,2	12,6
10"	406,4	30,2	323,8	304,8	276,3	49,2	361,9	12	25,4	18,5
12"	482,6	31,7	381,0	365,1	327,1	55,6	431,8	12	25,4	28,0
14"	533,4	34,9	412,7	400,0	359,1	57,1	476,2	12	28,6	36,0
16"	596,9	36,5	469,9	457,2	410,5	63,5	539,7	16	28,6	46,0
18"	635,0	39,7	533,4	504,8	461,8	68,3	577,8	16	31,7	50,0
20"	698,5	42,9	584,2	558,8	513,1	73,0	635,0	20	31,7	64,0
22"	749,3	46,0	641,3	615,9	564,4	79,6	692,1	20	34,9	72,0
24"	812,8	47,6	692,1	663,6	615,9	82,5	749,3	20	34,9	89,0

For larger Ø see } BS 3293

The thickness of a Class 150 or 300 flange from which the raised face has been removed shall be no less than the "b" minus 1.6 mm.