


Welding neck flanges

1500-2500 lb/sq. in.

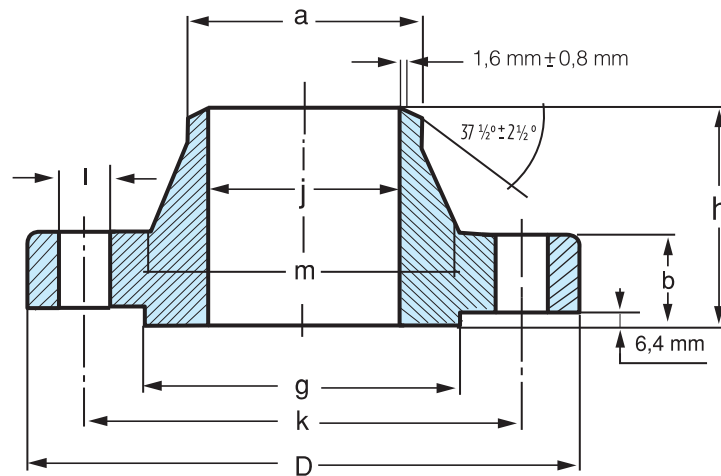

ASME B 16.5

Ø	D	b	g	m	a	j	h	k	HOLES	l	Kg.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	-----

SERIE 1500 lbs

dimensions from 1/2 through 2 1/2 " are the same for 900 lbs flanges

Dimensions are in millimeters.

3"	266,7	47,6	127,0	133,3	88,9	As specified by purchaser	117,5	203,2	8	31,7	20,4
4"	311,1	54,0	157,2	161,9	114,3		123,8	241,3	8	34,9	30,5
5"	374,6	73,0	185,7	196,8	141,2		155,6	292,1	8	41,3	58,0
6"	393,7	82,6	215,9	228,6	168,4		171,5	317,5	12	38,1	70,0
8"	482,6	92,1	269,8	292,1	219,1		212,7	393,7	12	44,4	125
10"	584,2	107,9	323,8	368,3	273,0		254,0	482,6	12	50,8	204
12"	673,1	123,8	381,0	450,8	323,8		282,5	571,5	16	54,0	303
14"	749,3	133,4	412,7	495,3	355,6		298,4	635,0	16	60,5	427
16"	825,6	146,1	469,9	552,4	406,4		311,1	704,8	16	66,7	570
18"	914,4	161,9	533,4	596,9	457,2		327,0	774,7	16	73,0	740
20"	984,2	177,8	584,2	641,2	508,0		355,6	831,8	16	79,4	935
24"	1168,4	203,2	692,1	762,0	609,6		406,4	990,6	16	92,1	1515

SERIE 2500 lbs

1/2"	133,3	30,2	35,0	42,9	21,3	As specified by purchaser	73,0	88,9	4	22,2	3,60
3/4"	139,7	31,7	42,9	50,8	26,7		79,4	95,2	4	22,2	4,00
1"	158,7	34,9	50,8	57,1	33,5		88,9	107,9	4	25,4	6,00
1 1/4"	184,1	38,1	63,5	73,0	42,2		95,2	130,2	4	28,6	9,00
1 1/2"	203,2	44,4	73,0	79,4	48,3		111,1	146,0	4	31,7	13,0
2"	234,9	50,8	92,0	95,2	60,3		127,0	171,4	8	28,6	19,0
2 1/2"	266,7	57,1	104,7	114,3	73,1		142,9	196,8	8	31,7	24,0
3"	304,8	66,7	127,0	133,3	88,9		168,3	228,6	8	34,9	43,0
4"	355,6	76,2	157,2	165,1	114,3		190,5	273,0	8	41,3	66,0
5"	419,1	92,1	185,7	203,2	141,2		228,6	323,8	8	47,6	111
6"	482,6	107,9	215,9	234,9	168,4		273,5	368,3	8	54,0	172
8"	552,4	127,0	269,8	304,8	219,1		317,5	438,1	12	54,0	261
10"	673,1	165,1	323,8	374,6	273,0		419,1	539,7	12	66,7	485
12"	762,0	184,1	381,0	441,3	323,8		463,5	619,1	12	73,0	730