


Lap joint flanges 400 lb/sq. in.

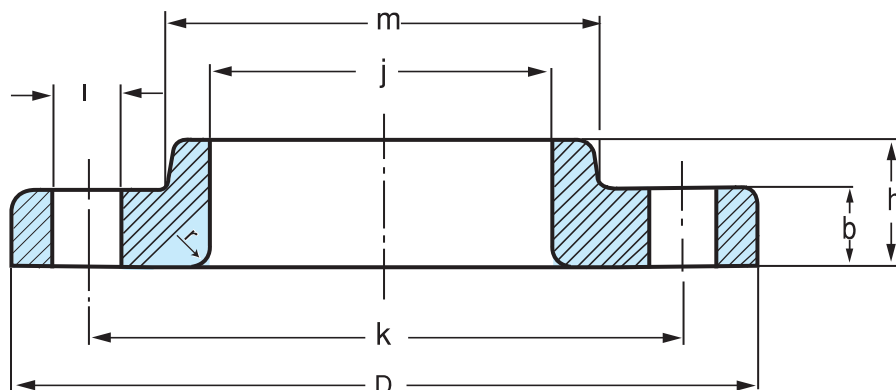

ASME B 16.5

Dimensions are in millimeters.

Ø	D	b	m	j	h	r	k	HOLES	l	Kg.
1/2"										
3/4"										
1"										
1 1/4"										
1 1/2"				Use 600 lb dimensions for these sizes						
2"										
2 1/2"										
3"										
3 1/2"										
4"	254,0	35,1	146,0	116,8	50,8	11,1	200,0	8	25,4	11,0
5"	279,4	38,1	177,8	144,5	53,8	11,1	234,9	8	25,4	13,7
6"	317,5	41,1	206,4	171,4	57,2	12,7	269,9	12	25,4	18,0
8"	381,0	47,8	260,3	222,2	68,3	12,7	330,2	12	28,4	29,0
10"	444,5	53,8	320,7	277,4	101,6	12,7	387,3	16	31,8	38,0
12"	520,7	57,2	374,6	328,2	108,0	12,7	450,8	16	35,1	57,0
14"	584,2	60,5	425,4	360,2	117,3	12,7	514,3	20	35,1	78,0
16"	647,7	63,5	482,6	411,2	127,0	12,7	571,5	20	38,1	110,0
18"	711,2	66,5	533,4	462,3	136,7	12,7	628,6	24	38,1	122,0
20"	774,7	69,9	587,4	514,3	146,1	12,7	685,8	24	41,1	145,0
22"	838,2	73,1	641,3	565,1	152,4	12,7	742,9	24	44,4	205,0
24"	914,4	76,2	701,7	615,9	158,8	12,7	812,8	24	47,8	217,0