


Slip-on flanges 400 lb/sq. in.

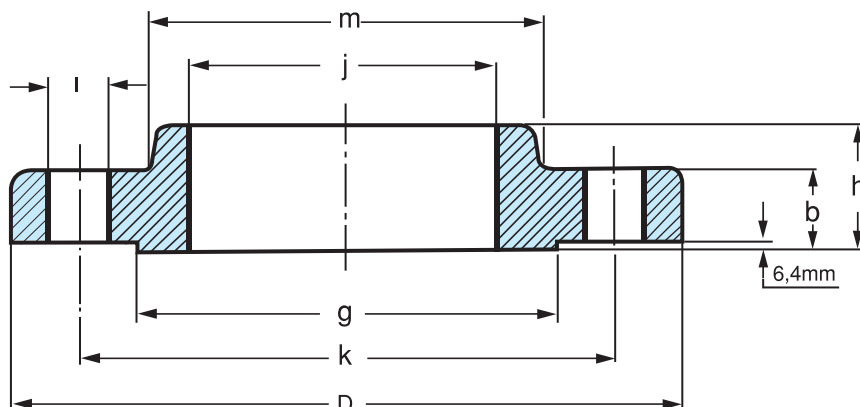

ASME B 16.5

Dimensions are in millimeters.

Ø	D	b	g	m	j	h	k	HOLES	l	Kg.
1/2"										
3/4"										
1"										
1 1/4"										
1 1/2"	Use 600 lb dimensions for these sizes									
2"										
2 1/2"										
3"										
3 1/2"										
4"	254,0	35,1	157,2	146,0	116,1	50,8	200,2	8	25,4	11,1
5"	279,4	38,1	185,7	177,8	143,8	53,8	235,0	8	25,4	13,9
6"	317,5	41,1	215,9	206,4	170,7	57,2	269,7	12	25,4	18,3
8"	381,0	47,8	269,7	260,3	221,5	68,3	330,2	12	28,6	28,6
10"	444,5	53,8	323,9	320,7	276,4	73,2	387,4	16	31,7	39,2
12"	520,7	57,2	381,0	374,6	327,2	79,5	450,9	16	35,1	57,0
14"	584,2	60,5	412,8	425,4	359,2	84,1	514,4	20	35,1	79,1
16"	647,7	63,5	469,9	482,6	410,5	93,7	571,5	20	38,1	101,0
18"	711,2	66,5	533,4	533,4	461,8	98,6	628,7	24	38,1	123,0
20"	774,7	69,9	584,2	587,2	513,1	101,6	685,8	24	41,3	146,0
22"	838,2	73,1	641,3	641,3	564,4	107,9	742,9	24	44,4	182,0
24"	914,4	76,2	692,2	701,7	616,0	114,3	812,8	24	47,8	219,0

For larger Ø see } ASME B 16.47 A e B e BS 3293