


Welding neck flanges 900 lb/sq. in.

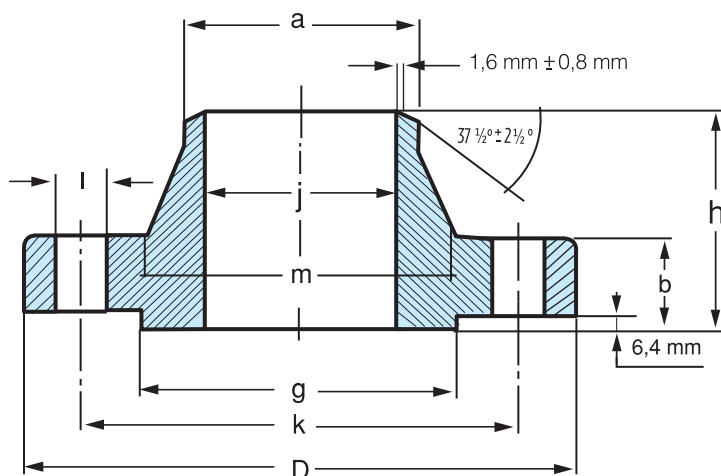

ASME B 16.5

Dimensions are in millimeters.

Ø	D	b	g	m	a	j	h	k	HOLES	l	Kg.
1/2"	120,6	22,2	35,0	38,1	21,3	As specified by purchaser	60,3	82,5	4	22,2	1,90
3/4"	130,2	25,4	42,9	44,4	26,7		69,8	88,9	4	22,2	2,60
1"	149,2	28,6	50,8	52,4	33,5		73,0	101,6	4	25,4	3,80
1 1/4"	158,7	28,6	63,5	63,5	42,2		73,0	111,1	4	25,4	4,40
1 1/2"	177,8	31,7	73,0	69,8	48,3		82,5	123,8	4	28,6	6,20
2"	215,9	38,1	92,0	104,8	60,3		101,6	165,1	8	25,4	11,5
2 1/2"	244,5	41,3	104,7	123,8	73,1		104,8	190,5	8	28,6	15,5
3"	241,3	38,1	127,0	127,0	88,9		101,6	190,5	8	25,4	15,0
4"	292,1	44,4	157,2	158,7	114,3		114,3	234,9	8	31,7	24,0
5"	349,2	50,8	185,7	190,5	141,2		127,0	279,4	8	34,9	37,0
6"	381,0	55,6	215,9	234,9	168,4		139,7	317,5	12	31,7	50,0
8"	469,9	63,5	269,8	298,4	219,1		161,9	393,7	12	38,1	85,0
10"	546,1	69,8	323,8	368,3	273,0		184,1	469,9	16	38,1	127
12"	609,6	79,4	381,0	419,1	323,8		200,0	533,4	20	38,1	170
14"	641,2	85,7	412,7	450,8	355,6		212,7	558,8	20	41,3	198
16"	704,8	88,9	469,9	508,0	406,4		215,9	615,9	20	44,4	224
18"	787,4	101,6	533,4	565,1	457,2		228,6	685,8	20	50,8	300
20"	857,2	107,9	584,2	622,3	508,0		247,6	749,3	20	54,0	374
24"	1041,4	139,7	692,1	749,3	609,6		292,1	901,7	20	66,7	750

For larger Ø see } ASME B 16.47 A e B e BS 3293